


LAKO

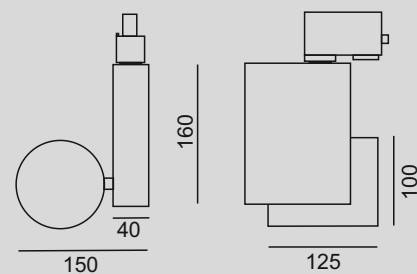

SPOT SMART TRACK

SPOT SMART TRACK G7 CHEESE 700/900mA

PL

ENG

Rodzaj montażu: **szynoprzewód**

Method of installation: **track mounted**

Źródło światła: **LED**

Light sources: **LED**

Temperatura barwowa: **2700K**

Color temperature: **2700K**

CRI: **90**

CRI: **90**

Strumień świetlny: **3110/3920/4520lm**

Initial luminous flux: **3110/3920/4520lm**

Moc: **29/36/42W**

Initial input power: **29/36/42W**

Napięcie: **230V**

Input Voltage: **230V**

Żywotność: **55.000h**

Lumen maintenance: **55.000h**

Waga: **1,6kg**

Weight: **1,6kg**

Kolor obudowy: **RAL**

Housing colour: **RAL**

Kolor radiatora: **czarny/srebrny**

Radiator colour: **black/silver**

Sterowanie: **opcja**

Dimmable: **optional**

Tolerancja strumienia świetlnego i mocy +/- 10%
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oprawy.
Istnieje możliwość modyfikacji produktu na życzenie Klienta.
Informacje zawarte na karcie katalogowej nie stanowią oferty handlowej ani elementu umowy.
Więcej na temat rodziny produktów, znajduje się na stronie: www.lako.pl

Luminous flux and power tolerance +/- 10%
The manufacturer reserves the right to change the design of the luminaire.
It is possible to modify the product at the customer's request.
The information contained in the catalog card does not constitute a commercial offer or an element of the contract.
More information about the product family can be found at: www.lako.pl



Obudowa w dowolnym kolorze RAL
Housing in any RAL colour