



TILE N 80x1200

TILE N 80 x 1200 LED HO 3000/4000K 375mA

PL



Rodzaj montażu: nastropowy	Method of installation: mounted on the ceiling
Źródło światła: LED	Light sources: LED
Temperatura barwowa: 3000/4000K	Color temperature: 3000/4000K
Strumień świetlny: 5820/6120lm	Initial luminous flux: 5820/6120lm
Moc: 33W	Initial input power: 33W
Napięcie: 230V	Input Voltage: 230V
Żywotność: 72.000h	Service life: 72.000h
Waga: 3,4kg	Weight: 3,4kg
Kolor obudowy: RAL	Housing colour: RAL
Sterowanie: opcja	Dimmable: optional

ENG

Tolerancja strumienia świetlnego i mocy +/- 10%
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oprawy.
Istnieje możliwość modyfikacji produktu na życzenie Klienta.
Informacje zawarte na karcie katalogowej nie stanowią oferty handlowej ani elementu umowy.
Więcej na temat rodziny produktów, znajduje się na stronie: www.lako.pl

Luminous flux and power tolerance +/- 10%
The manufacturer reserves the right to change the design of the luminaire.
It is possible to modify the product at the request of customers.
The pieces of information contained in the catalogue card constitute neither a commercial offer nor an element of the contract.
More information about the product family may be found on the website: www.lako.pl

LAKO

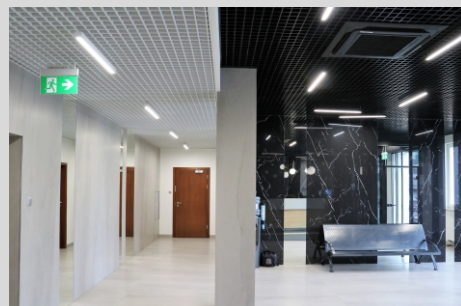

Siedziba SOLID SECURITY, Warszawa
SOLID SECURITY headquarters, Warsaw



Siedziba PWiK, Rybnik
PWiK headquarters, Rybnik



Obudowa w dowolnym kolorze RAL
Housing in any RAL colour